

CONVENIO PARA DIFERIR LAS FECHAS DEL INICIO Y DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12**, QUE CELEBRARÁN POR UNA PARTE, "EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO", REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS ING. ALBERTO URIBE CAMACHO, LIC. DAGOBERTO CALDERON LEAL, LIC. ERIK DANIEL TAPIA IBARRA, C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES Y EL ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE: PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SÍNDICO, SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, Y DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, TODOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO" Y POR LA OTRA, LA EMPRESA **M3 CREACIONES, S. DE R. L. DE C.V.** A QUIEN SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1.- "EL MUNICIPIO", DECLARA:

1.1.- QUE TIENE: PERSONALIDAD JURÍDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS DEMÁS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS, 73, 77, 79, 83 Y 85 FRACCIÓN III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y LOS DEMÁS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS, ADEMÁS DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO 1, 2, 3, NUMERAL 1, Y DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, LOS ARTÍCULOS SIGUIENTES 2 FRACCIÓN III, 3, 4, 10, FRACCIONES VI Y XI, 32 FRACCIÓN X, XII, XIX, XXIX Y XXXII, ARTÍCULO 72 Y 125 Y DEMÁS APLICABLES DE LOS ORDENAMIENTOS MENCIONADOS CON ANTELACIÓN. QUE TIENE SU DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO EXTERIOR 10 DE LA CALLE DONATO GUERRA EN EL EDIFICIO CONOCIDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.

1.2.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE DIFERIR LAS FECHAS DEL INICIO Y DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y FORMALIZAR MEDIANTE ESTE CONVENIO LAS NUEVAS FECHAS, EN VIRTUD DE QUE EL IMPORTE DEL ANTICIPO QUE DEBIÓ HABERSE PUESTO A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" ANTES DEL 01 DE JUNIO DE 2012, FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A "EL CONTRATISTA" HASTA EL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2012.

2.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

2.1.- ES UNA PERSONA MORAL DENOMINADA **M3 CREACION, S. DE R. L. DE C.V.** CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA 1,761 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2006 OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. HÉCTOR BASULTO BAROCIO, NOTARIO PÚBLICO TITULAR 20 DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO BAJO EL FOLIO MERCANTIL 33622-1 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2007.

2.2.- LA **C. PAOLA GARCÍA OLIVERA** QUIÉN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR No. 3091082367163 Y FOLIO NÚMERO 0000102744710, ACREDITA SU CARÁCTER DE PRESIDENTE CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA 1,761 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2006, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. HECTOR BASULTO BAROCIO, NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 20 DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO CON EL FOLIO NÚMERO 33622-1, DE FECHA 25 DE ENERO DE 2007, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO CUAL DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

2.3.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECÓNOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

2.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: AVENIDA GUADALUPE 4724, COLONIA JARDINES DE GUADALUPE, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45030, LO QUE ACREDITA CON EL RECIBO DE TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., MISMO QUE SEÑALA PARA SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

2.5.- QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO **MCR061215GZ6** SEÑALANDO TAMBIEN QUE SU REGISTRO SE ENCUENTRA VIGENTE EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, CON LA CLAVE **OP-TZ-PC-629/2011**.

3.- AMBAS PARTES DECLARAN.

III.1.- CON FECHA DE 30 DE MAYO DE 2012, "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO OP-ID-MUN-54Z7-CI-057-12 EN EL CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN DECLARACIÓN 1.2 DEL CONTRATO, CONSISTENTES EN: "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, GRADAS Y BODEGA (ETAPA 3) DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL ZAPOTE DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO", POR UN MONTO TOTAL DE \$1'994,470.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M. N.).

III.2.- EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN UN PLAZO DE 91 DÍAS NATURALES, INICIÁNDOLOS EL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2012 Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2012, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO.

III.3.- EL CONTRATO ALUDIDO ESTÁ REGULADO POR LOS ARTÍCULOS 104 FRACCIÓN II, 105 SEGUNDO PÁRRAFO Y 176 Y DEMÁS CONCERNIENTES APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, Y DEMÁS RELATIVO AL DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, Y CONFORME AL ARTÍCULO 191 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LAS NUEVAS FECHAS DEL INICIO Y LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO CONSISTE EN DIFERIR LAS FECHAS DEL INICIO Y DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO OP-ID-MUN-54Z7-CI-057-12, A QUE SE REFIEREN LA DECLARACIÓN III.2 DE ESTE CONVENIO.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. SE DIFIEREN LAS FECHAS DEL INICIO Y DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ESTABLECIÉNDOSE COMO NUEVAS FECHAS PARA EL INICIO EL 07 DE AGOSTO DE 2012, Y PARA LA TERMINACIÓN EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2012 DE CONFORMIDAD CON EL NUEVO PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE COMO ANEXO NÚMERO 1, DEBIDAMENTE FIRMADO POR "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONVENIO Y DEL CONTRATO.


TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO. AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCIÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO.


LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONVENIO AL FINAL Y AL MARGEN DE TODAS SUS FÓJAS ÚTILES EN LA CIUDAD DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, EL 24 DE AGOSTO DEL DOS MIL DOCE.


"EL MUNICIPIO"


LIC. ROBERTO URIBE CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO


LIC. DAGOBERTO CALDERÓN LEAL
SÍNDICO MUNICIPAL


LIC. ERICK DANIEL TAPIA IBARRA
SECRETARIO GENERAL


C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



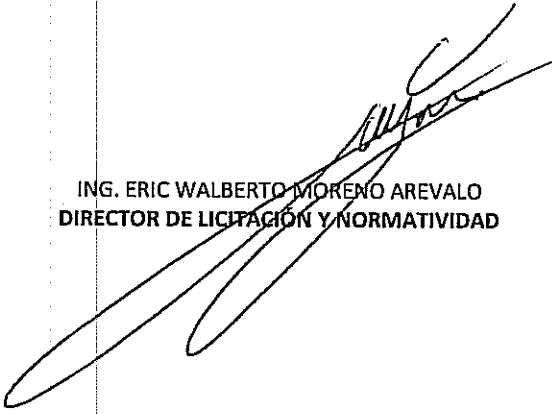
ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

"EL CONTRATISTA"



C. PAOLA GARCÍA OLIVERA
PRESIDENTE
M3 CREACIÓN, S. DE R. L. DE C.V.

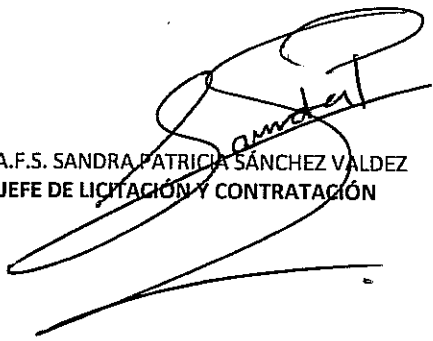
"TESTIGOS"



ING. ERIC WALBERTO MORENO AREVALO
DIRECTOR DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD



LIC. JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ RENTERÍA
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO



L.A.F.S. SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ
JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN

Los Banos, S.A. Inst. de Bca. Multiole,
Grupo Financiero Banorte
Suc. Coperrico
Plaza: Zapopan, Jal.
RFC-13095050357A

Cajero: Moises Alejandro Perez Harari
Caja No: 7
Moneda: Moneda Nacional
Transacción No: 45

DEPOSITO MIXTO

06/07/2012 16:34:02

Nombrar: M3 CREACION S DE RL DE CV
Cuenta No: CR3 - 1461783-8

Efectivo	\$0.00
Cheques TXE	\$0.00
Otros Bancos	\$498,617.50
En Firme	\$0.00

N.R.	0.00
Tipo de Cambio	0.00
TOTAL DEPOSITADO	\$498,617.50

Cuenta No: -

Este recibo solo es válido con el sello
y firma del cajero

FORMATO 1
SOLICITUD DE DIFERIMIENTO

FECHA: 17 DE AGOSTO DE 2012

HOJA 1 DE 1 CONTRATISTA

POR ESTE CONDUCTO NOS DIRIGIMOS A USTED, DE LA MANERA MAS ATENTA A FIN DE SOLICITAR LA AUTORIZACION DE LA RECALENDARIZACION DEL PROGRAMA DE LOS TRABAJOS SIGUIENTES:

OBRA: CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, GRADAS Y BODEGA (ETAPA 3) DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL ZAPOTE DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO

PARTIDA: 1200-3-156-1210-6120 NUM. CONTRATO: OP-ID-MUN-S427-CI-057-12

LOCALIDAD: ZAPOTE DEL VALLE MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO

CONTRATISTA: M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V.

COORDINADOR: ING. GABRIEL RAMOS HERNANDEZ

SUPERVISOR: ING. GABRIEL RAMOS HERNANDEZ

LO ANTERIOR POR HABER RECIBIDO EL ANTICIPO CON RETRASO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LA EMPRESA

EL DIA: 07 DE AGOSTO DE 2012 DEL CUAL SE ANEXA COPIA DE LA FICHA DEL DEPOSITO.

CONTRATISTA FAVOR DE LLENAR LA SIGUIENTE INFORMACION, EXCEPTO LOS ESPACIOS SOMBRADOS

A) FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 30 DE MAYO DE 2012

B) FECHA DE ENTREGA DE FIANZAS A LA D.G.O.P. 22 DE JUNIO DE 2012

C) RECIBE PAGO DE ANTICIPO: 07 DE AGOSTO DE 2012

D) FECHA PROGRAMADA DE INICIO 01 DE JUNIO DE 2012

TOTAL DIAS DE RETRASO: 68 DIAS

DIAS DE RETRASO IMPUTABLES AL CONTRATISTA 0 PROCEDEN PARA SU RECALENDARIZACION 91 DIAS

CON BASE EN CLAUSULA 5ta. DEL CONTRATO

FECHAS RECALEND. AUTORIZADAS: INICIO: 07-AGOSTO-2012 TERMINO: 05-NOVIEMBRE-2012

REVISO: FIRMA Y SELLO:

PARA USO DE LA D.G.O.P.
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO

SE L L O:

RECIBIO:

1- SOLICITUD

2- COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO

RECIBIDO
20 AGO 2012

PARA USO DEL SOLICITANTE
LIC. PAOLA GARCIA OLIVERA
A T E N T A M E N T E

TRAMITAR ESTA SOLICITUD EN DIRECCION DE LICITACION Y NORMATIVIDAD

ORIGINAL: DIRECCION DE LICITACION Y NORMATIVIDAD

COPIA: CONSTRUCTORA

UAN 2.6

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M.

M3 CREACION, S. DE R.L DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES, GRADAS Y BODEGA
(ETAPA 3) DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL ZAPOTE DEL VALLE, MUNICIPIO
DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2012
FECHA DE TERMINO: 05 DE NOVIEMBRE 2012

91 DIAS NATURALES

CONTRATO: OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12

17 DE AGOSTO DEL 2012

DOCUMENTO PE4

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	07/08/2012 31/08/2012	01/09/2012 30/09/2012	01/10/2012 31/10/2012	01/11/2012 05/11/2012	Total
PUTZ-00111	CANCHA PASTO NATURAL SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO TIPO ALFOMBRA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, 20 CM DE TIERRA DE CAMPO, FERTILIZANTE, INCORPORACION DE AGUA, RODILLO MUERTO DIARIO POR UNA SEMANA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M2	07/10/2012	05/11/2012			83.33% 5,000.000000 \$292,200.00	16.67% 1,000.000000 \$58,440.00	100.00% 6,000.000000 \$350,640.00
	TOTAL CANCHA PASTO NATURAL ACUMULADO CANCHA PASTO NATURAL				\$292,200.00 \$292,200.00			\$58,440.00 \$350,640.00	
	PORCENTAJE PERIODO CANCHA PASTO NATURAL				83.33%			16.67%	
	PORCENTAJE ACUMULADO CANCHA PASTO NATURAL				83.33%			100.00%	
ITZOP-050	SALON DE USOS MULTIPLES EXCAVACIÓN DE CEPA, POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO IIA DE 0 A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	07/08/2012	05/09/2012	83.33% 55.000000 \$5,111.70	16.67% 11.000000 \$1,022.34			100.00% 66.000000 \$6,134.04
				Monto esta hoja: Acumulado:	\$5,111.70 \$5,111.70	\$1,022.34 \$1,022.34	\$292,200.00 \$292,200.00	\$58,440.00 \$58,440.00	\$366,774.04 \$366,774.04

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO: LIC. PAOLA GARCIA-ODIVERA

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

M3 CREACION, S. DE R.L DE C.V.

FECHA DE INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2012
FECHA DE TERMINO: 05 DE NOVIEMBRE 2012

CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES, GRADAS Y BODEGA
(ETAPA 3) DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL ZAPOTE DEL VALLE, MUNICIPIO
DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.

91 DIAS NATURALES


CONTRATO: OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12

DOCUMENTO PE4

17 DE AGOSTO DEL 2012

RECOMENDACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS									
Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	07/08/2012 31/08/2012	01/09/2012 30/09/2012	01/10/2012 31/10/2012	01/11/2012 05/11/2012	Total
TZOP-051	RELLENDO CON SUELO CEMENTO PROPORCION 1:10 CON MATERIAL DEL LUGAR, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS AL 90% PROCTOR, CON BALARINA Y HUMEDAD OPTIMA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	07/08/2012	05/09/2012	83.33% 13.333300 \$4,078.27	16.67% 2.668700 \$815.65			100.00% 16.000000 \$4,893.92
PUTZ-00007	ANCLAJE DE CASTILLO DE 40 x 40 x 80 CMS CON CONCRETO DE FC= 150 KG/CM2, ARMADA CON CASTILLO ARMEX 15x20-4, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	07/08/2012	05/09/2012	83.33% 17.500000 \$4,626.12	16.67% 3.500000 \$925.23			100.00% 21.000000 \$5,551.35
PUTZ-00025	CASTILLO DE 15x15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=150 KG/CM2., ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15-15-4., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMRRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	07/08/2012	05/09/2012	83.33% 95.000000 \$16,574.65	16.67% 19.000000 \$3,314.93			100.00% 114.000000 \$19,889.58
TZOP-052	CIMBRA MUERTA SIN RECUPERACION, INCLUYE. MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	07/08/2012	05/09/2012	83.33% 18.533300 \$3,279.10	16.67% 3.706700 \$655.82			100.00% 22.240000 \$3,934.92
					Monto esta hoja: Acumulado:		\$28,558.14 \$33,659.84	\$292,200.00 \$58,440.00	\$34,269.77 \$391,043.87


 ADMINISTRADOR GENERAL UNICO: LIC. PAOLA GARCIA OLIVERA

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

M3 CREACION, S. DE R.L DE C.V.

FECHA DE INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2012
FECHA DE TERMINO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2012

CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES, GRADAS Y BODEGA
(ETAPA 3) DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL ZAPOTE DEL VALLE, MUNICIPIO
DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.

91 DIAS NATURALES


CONTRATO: OP-ID-MUN-S4Z7-CI-067-12

17 DE AGOSTO DEL 2012

DOCUMENTO PE4

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	07/08/2012 31/08/2012	01/09/2012 30/09/2012	01/10/2012 31/10/2012	01/11/2012 05/11/2012	Total
TZOP-053	CONCRETO EN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA DE FC-150 KG/CM2, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	07/10/2012	05/11/2012	83.33% 13,566,700 \$23,317.98	16.67% 2,713,300 \$4,663.60	83.33% 22,033,300 \$37,098.62	16.67% 4,406,700 \$7,419.73	100.00% 26,440,000 \$44,518.35
TZOP-054	CONCRETO EN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA DE FC-200 KG/CM2, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	07/08/2012	05/09/2012	83.33% 13,566,700 \$23,317.98	16.67% 2,713,300 \$4,663.60			100.00% 16,280,000 \$27,981.58
TZOP-055	CIMBRA EN CADENAS Y CASTILLOS ACABADO COMÚN, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	07/08/2012	05/09/2012	83.33% 93,333,300 \$12,420.80	16.67% 18,666,700 \$2,484.16			100.00% 112,000,000 \$14,904.96
TZOP-056	MURO DE 28 CMS DE ESPESOR FORJADO CON TABICON 11x14x28 CMS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP: 1:6, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	06/09/2012	06/10/2012	80.65% 189,298,400 \$63,778.41	19.35% 45,431,600 \$15,306.82			100.00% 234,730,000 \$79,085.23



ADMINISTRADOR GENERAL UNICO: LIC. PAOLA GARCÍA OLIVERA	Monto esta hoja: Acumulado:	\$70,926.17 \$77,660.14	\$36,738.78 \$69,408.62	\$52,405.44 \$344,605.44	\$7,413.73 \$65,859.73	\$166,490.12 \$557,533.93
--	--------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------------------

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V.

FECHA DE INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2012
FECHA DE TERMINO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2012

CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES, GRADAS Y BODEGA
(ETAPA 3) DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL ZAPOTE DEL VALLE, MUNICIPIO
DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.

91 DIAS NATURALES

CONTRATO: OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12

DOCUMENTO PE4

17 DE AGOSTO DEL 2012

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	07/08/2012 31/08/2012	01/09/2012 30/09/2012	01/10/2012 31/10/2012	01/11/2012 05/11/2012	Total
TZOP-057	CIMBRA ACABADO COMUN EN LOSAS, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 mm, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	06/09/2012	06/10/2012		80.65%	19.35%		100.00%
					174,193,500	\$25,395.68	\$6,094.96		216,000,000
									\$31,490.64
TZOP-058	CIMBRA ACABADO COMUN EN FRONTERAS, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 mm, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	06/09/2012	06/10/2012		80.65%	19.35%		100.00%
					12,096,800	\$2,952.58	\$708.62		15,000,000
									\$3,661.20
TZOP-059	SUM. Y COL. DE BLOCK 15x20x40 PARA ALIGERAR LOSA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMION, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	07/10/2012	05/11/2012		83.33%	16.67%		100.00%
					1,440,000,000	\$12,470.40	\$2,494.08		1,728,000,000
									\$14,964.48
TZOP-060	MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	07/10/2012	05/11/2012		83.33%	16.67%		100.00%
					180,000,000	\$4,899.60	\$979.92		216,000,000
									\$5,879.52

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO: LIC. PAOLA BARRIA OLIVERA

Monto esta hoja:	\$28,348.26	\$24,173.68	\$3,474.00	\$55,995.84
Acumulado:	\$106,008.40	\$388,779.02	\$69,333.73	\$613,529.77

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

M3 CREACION, S. DE R.L DE C.V.

FECHA DE INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2012
FECHA DE TERMINO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2012

CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES, GRADAS Y BODEGA
(ETAPA 3) DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL ZAPOTE DEL VALLE, MUNICIPIO
DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.

91 DIAS NATURALES


CONTRATO: OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12

17 DE AGOSTO DEL 2012

DOCUMENTO PE4

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	07/08/2012 31/08/2012	01/09/2012 30/09/2012	01/10/2012 31/10/2012	01/11/2012 05/11/2012	Total
TZOP-061	CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA, DE F'C=200 KG/CM2, BOMBEO, INCLUYE: REVENIMIENTO, SUPERFLUIDIZANTE, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	07/10/2012	05/11/2012			83.33%	16.67%	100.00%
							31.358300	6.271700	37.630000
							\$50,846.28	\$10,169.26	\$61,015.54
TZOP-062	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA EN DIAMETROS DE 3/8" A 1", DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	06/09/2012	06/10/2012			19.35%		100.00%
							6,958.104800	1,672.345200	8,640.450000
							\$158,454.70	\$38,029.13	\$196,483.83
TZOP-063	PRETIL EN AZOTEA DE 30 CMS DE ALTURA, FORJADO CON TABICON 11x14x28 PEGADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:6, INCLUYE: ELEVACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	07/10/2012	05/11/2012			83.33%	16.67%	100.00%
							35.000000	7.000000	42.000000
							\$3,283.35	\$656.67	\$3,940.02
TZOP-064	TERRAPLEN CONFORMADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HUMECTACION, COMPACTACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	06/09/2012	06/10/2012			19.35%		100.00%
							8.028400		41.480000
							\$5,294.05	\$1,270.57	\$6,564.62


ADMINISTRADOR GENERAL UNICO: LIC. PAOLA GARCIA OLIVERA

Monto esta hoja:			
\$163,748.75	\$93,429.33	\$10,825.93	\$268,004.01
\$269,757.15	\$482,208.35	\$80,165.66	\$881,533.78

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

M3 CREACION, S. DE R.L DE C.V.

FECHA DE INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2012
FECHA DE TERMINO: 05 DE NOVIEMBRE 2012

CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES, GRADAS Y BODEGA
(ETAPA 3) DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL ZAPOTE DEL VALLE, MUNICIPIO
DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.

91 DIAS NATURALES

CONTRATO: OP-ID-MUN-S427-GI-067-12

17 DE AGOSTO DEL 2012

DOCUMENTO PE4

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	07/08/2012 31/08/2012	01/09/2012 30/09/2012	01/10/2012 31/10/2012	01/11/2012 05/11/2012	Total
TZOP-065	MURO DE 14 CMS FORJADO CON TABICON 11x14x28 CMS ACABADO A UNA CARA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:6, A CUALQUIER ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	06/09/2012	06/10/2012		80.65%	19.35%		100.00%
					84.677400	20.322600			105.000000
					\$18,283.65	\$4,388.05			\$22,671.60
TZOP-068	APLANADO ACABADO FINO EN MUROS A CUALQUIER ALTURA, CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:6, INCLUYE: SARPEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	07/10/2012	05/11/2012		83.33%	16.67%		100.00%
						355.000000	71.000000		426.000000
						\$46,579.55	\$9,315.91		\$55,895.46
PUTZ-00016	BOQUILLA DE APLANADO FINO DE 15 CM A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	07/10/2012	05/11/2012		83.33%	16.67%		100.00%
						65.000000	13.000000		78.000000
						\$3,689.40	\$737.88		\$4,427.28
TZOP-067	BOQUILLA DE APLANADO FINO DE 30 CM A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	07/10/2012	05/11/2012		83.33%	16.67%		100.00%
						60.000000	12.000000		72.000000
						\$5,099.40	\$1,019.88		\$6,119.28
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO: LIC. PAOLA GARCIA OLIVERA					Monto esta hoja: Acumulado:				
					\$18,283.55 \$288,040.70		\$59,756.40 \$521,984.75		\$89,113.62 \$970,647.40

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

M3.CREACION, S. DE R.L. DE C.V.

FECHA DE INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2012
FECHA DE TERMINO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2012

CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, GRADAS Y BODEGA
(ETAPA 3) DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL ZAPOTE DEL VALLE, MUNICIPIO
DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.

91 DIAS NATURALES

CONTRATO: OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12

17 DE AGOSTO DEL 2012

DOCUMENTO PE4

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	07/08/2012 31/08/2012	01/09/2012 30/09/2012	01/10/2012 31/10/2012	01/11/2012 05/11/2012	Total
TZOP-068	BOLEADO DE 5 CMS EN ARISTAS A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:8, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	07/10/2012	05/11/2012	83.33%	28.333300	5.666700	100.00%	34.000000
						\$1,204.17	\$240.83		\$1,445.00
TZOP-069	HORMIGON EN AZOTEA DE 10 CMS DE ESPESOR PARA DAR PENDIENTES, A BASE DE CAL ARENA AMARILLA JAL PROPORCION 1:8:8 INCLUYE: TENDIDO, NIVELADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESPERDICIO.	M2	07/10/2012	05/11/2012	83.33%			16.67%	100.00%
						180.000000	36.000000		216.000000
						\$28,080.00	\$5,616.00		\$33,696.00
TZOP-070	ENLADRILLADO EN AZOTEA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: LECHADA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	07/10/2012	05/11/2012	83.33%	169.650000	33.930000	16.67%	100.00%
						\$30,911.92	\$6,182.39		203.580000
									\$37,094.31
TZOP-071	ZAVALETA DE LADRILLO AZOTEA DE 15x15 CMS A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4 EN PERIMETRO DE PRETILES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	07/10/2012	05/11/2012	83.33%	35.000000	7.000000	16.67%	100.00%
						\$2,047.85	\$409.57		42.000000
									\$2,457.42

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO: LIC. PAOLA GARCIA-OLIVERA				Monto esta hoja: Acumulado:	\$288,040.70	\$62,243.94 \$584,208.69	\$12,448.79 \$103,682.12	\$74,692.73 \$1,046,340.13
--	--	--	--	--------------------------------	--------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

M3 CREACION, S. DE R.L DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES, GRADAS Y BODEGA
(ETAPA 3) DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL ZAPOTE DEL VALLE, MUNICIPIO
DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.

CONTRATO: OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

 ADMINISTRADOR GENERAL UNICO: LIC. PAOLA GARCIA OLIVERA	Monto esta hoja:	\$24,766.16	\$99,000.20	\$18,611.27	\$142,377.63
	Acumulado:	\$69,408.62	\$312,806.86	\$683,208.89	\$1,187,717.76

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

M3 CREACION, S. DE R.L DE C.V.

FECHA DE INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2012
FECHA DE TERMINO: 05 DE NOVIEMBRE 2012

CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES, GRADAS Y BODEGA
(ETAPA 3) DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL ZAPOTE DEL VALLE, MUNICIPIO
DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.

91 DIAS NATURALES

CONTRATO: OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12

17 DE AGOSTO DEL 2012

DOCUMENTO PE4

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	07/08/2012 31/08/2012	01/09/2012 30/09/2012	01/10/2012 31/10/2012	01/11/2012 05/11/2012	Total
TZOP-076	PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR, SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	07/10/2012	05/11/2012			83.33%	16.67%	100.00%
							41.300000	8.260000	49.560000
							\$3,221.40	\$644.28	\$3,865.68
TZOP-077	VENTANA DE ALUMINIO DE 0.30x1.00 M. DE UN FIJO, ARMADA CON 2 HOJAS DE CRISTAL TRASLAPADAS 15 CMS A UNA SEPARACION DE 10 CMS, SOLO FIJADAS CON SILICON AL MURO, CON CRISTAL CLARO DE 4 MM, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAJES, FIJAS, VINILOS, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	07/10/2012	05/11/2012			83.33%	16.67%	100.00%
							11.666700	2.333300	14.000000
							\$11,143.30	\$2,228.66	\$13,371.96
TZOP-078	PISO DE CONCRETO ACABADO ESCOBILLADO DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2, EN LOSAS DE 1.50x1.50 MAXIMO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	07/10/2012	05/11/2012			83.33%	16.67%	100.00%
							172.816700	34.563300	207.380000
							\$36,205.09	\$7,241.02	\$43,446.11

TOTAL SALON DE USOS MULTIPLES

\$69,408.62 \$312,806.86 \$441,578.68 \$73,967.35

					
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO: LIC. PAOLA GARCIA OLIVERA					
Monto esta hoja:				\$50,569.79	\$10,113.96
Acumulado:				\$733,778.68	\$132,407.35
				\$312,806.86	\$80,683.75
					\$1,248,401.51

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

M3 CREACION, S. DE R.L DE C.V.

FECHA DE INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2012
FECHA DE TERMINO: 05 DE NOVIEMBRE 2012

CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES, GRADAS Y BODEGA
(ETAPA 3) DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL ZAPOTE DEL VALLE, MUNICIPIO
DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.

91 DIAS NATURALES

CONTRATO: OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12

17 DE AGOSTO DEL 2012

DOCUMENTO PE4

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	07/08/2012 31/08/2012	01/09/2012 30/09/2012	01/10/2012 31/10/2012	01/11/2012 05/11/2012	Total
ACUMULADO SALON DE USOS MULTIPLES									
					\$69,408.62	\$382,215.48	\$823,794.16	\$897,761.51	

PORCENTAJE PERIODO SALON DE USOS MULTIPLES

7.73% 34.84% 49.19% 8.24%


PORCENTAJE ACUMULADO SALON DE USOS MULTIPLES

7.73% 42.57% 91.76% 100.00%

AREA DE GRADAS Y BODEGA

PUTZ-00092	RELLENO CON SUELO CEMENTO PROPORCION 1:10 CON MATERIAL DEL LUGAR, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS AL 90% PROCTOR, CON BAILARINA Y HUMEDAD OPTIMA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	07/08/2012	05/09/2012	83.33% 41.991700 \$12,843.99	16.67% 8.398300 \$2,568.80			100.00% 50.390000 \$15,412.79
------------	--	----	------------	------------	------------------------------------	----------------------------------	--	--	-------------------------------------

PUTZ-00007	ANCLAJE DE CASTILLO DE 40 x 40 x 60 CMS CON CONCRETO DE FC= 150 KG/CM2, ARMADA CON CASTILLO ARMEX 15x20-4, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	07/08/2012	05/09/2012	83.33% 38.333300 \$10,133.42	16.67% 7.666700 \$2,026.68			100.00% 46.000000 \$12,160.10
------------	--	-----	------------	------------	------------------------------------	----------------------------------	--	--	-------------------------------------

 ADMINISTRADOR GENERAL UNICO: LIC. PAOLA GARCÍA OLVERA	Monto esta hoja:		\$22,977.41	Acumulado:	\$733,778.68	\$132,407.35	\$27,572.89
			\$92,386.03				

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

M3 CREACION, S. DE R.L DE C.V.

FECHA DE INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2012
FECHA DE TERMINO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2012

CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES, GRADAS Y BODEGA
(ETAPA 3) DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL ZAPOTE DEL VALLE, MUNICIPIO
DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.

91 DIAS NATURALES

CONTRATO: OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12

17 DE AGOSTO DEL 2012

DOCUMENTO PE4

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	07/08/2012 31/08/2012	01/09/2012 30/09/2012	01/10/2012 31/10/2012	01/11/2012 05/11/2012	Total
PUTZ-00025	CASTILLO DE 15x15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15-15-4, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMIRRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	07/08/2012	05/09/2012	83.33% 93.500000 \$16,312.94	16.67% 18.700000 \$3,262.59			100.00% 112.200000 \$19,575.53
PUTZ-00028	CIMBRA ACABADO COMUN EN LOSAS, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 mm, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	06/09/2012	06/10/2012	80.65% 234.000000 \$34,114.86		19.35% 56.160000 \$8,187.57		100.00% 290.160000 \$42,302.43
PUTZ-00005	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA EN DIAMETROS DE 3/8" A 1", DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	05/09/2012	06/10/2012	80.65% 1,008.601600 \$22,935.60		19.35% 242.084400 \$5,504.54		100.00% 1,250.686000 \$28,440.14
PUTZ-00038	CONCRETO EN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	06/09/2012	06/10/2012	80.65% 24.758100 \$42,553.42		19.35% 5.941900 \$10,212.82		100.00% 30.700000 \$52,766.24

					Monto esta hoja:					
					\$16,312.94		\$102,866.47		\$23,904.93	
					Acumulado: \$108,698.97		\$420,268.81		\$757,883.61	
									\$132,407.35	
									\$143,084.34	
									\$1,419,068.74	

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO: LIC. PAOLA GARCIA OLIVERA

M3 CREACION, S. DE R.L DE C.V.

FECHA DE INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2012
FECHA DE TERMINO: 05 DE NOVIEMBRE 2012

CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES, GRADAS Y BODEGA
(ETAPA 3) DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL ZAPOTE DEL VALLE, MUNICIPIO
DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.

17 DE AGOSTO DEL 2012

CONTRATO: OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12

DOCUMENTO PE4

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	07/08/2012 31/08/2012	01/09/2012 30/09/2012	01/10/2012 31/10/2012	01/11/2012 05/11/2012	Total
PUTZ-00071	MURO DE 14 CMS FORJADO CON TABICON 11x14x28 CMS ACABADO A UNA CARA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:6, A CUALQUIER ALTURA INCLUYE: ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	06/09/2012	06/10/2012		80.55%	19.35%		100.00%
						157.556500	37.813500		195.370000
						\$34,019.59	\$8,164.70		\$42,184.29
PUTZ-00047	ESCALONES DE 0.28x0.17 CM. FORJADOS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	07/10/2012	05/11/2012			83.33%	16.67%	100.00%
							30.000000	6.000000	36.000000
							\$5,375.40	\$1,075.08	\$6,450.48
PUTZ-00009	APLANADO ACABADO FINO EN MUROS A CUALQUIER ALTURA, CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:6, INCLUYE: SARPEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	07/10/2012	05/11/2012			83.33%	16.67%	100.00%
							300.666700	60.133300	360.800000
							\$39,450.47	\$7,890.10	\$47,340.57
PUTZ-00016	BOQUILLA DE APLANADO FINO DE 15 CM A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	07/10/2012	05/11/2012			83.33%	16.67%	100.00%
							108.333300	21.666700	130.000000
							\$6,149.00	\$1,229.80	\$7,378.80

Monto esta hola:

Acumulado:

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO: LIC. PAOLA GARCIA OLIVERA

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

M3 CREACION, S. DE R.L DE C.V.

FECHA DE INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2012
FECHA DE TERMINO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2012

CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES, GRADAS Y BODEGA
(ETAPA 3) DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL ZAPOTE DEL VALLE, MUNICIPIO
DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.

91 DIAS NATURALES


CONTRATO: OP-ID-MUN-S427-GI-057-12

17 DE AGOSTO DEL 2012

DOCUMENTO PE4

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	07/08/2012 31/08/2012	01/09/2012 30/09/2012	01/10/2012 31/10/2012	01/11/2012 05/11/2012	Total
PUTZ-00015	BOLEADO DE 5 CMS EN ARISTAS A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	07/10/2012	05/11/2012	83.33%	177.333300	83.33%	16.67%	100.00%
						\$7,536.67		\$1,507.33	\$9,044.00
PUTZ-00078	PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX PRO-1000 O SIMILAR A DOS MANOS, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	07/10/2012	05/11/2012	83.33%	322.333300	83.33%	16.67%	100.00%
						\$15,310.83		\$3,082.17	\$18,393.00
PUTZ-00087	PUERTA DE HERRERIA DE 1.20x1.60 M. DE ALTURA EN DOS HOJAS ABATIBLES ARMADO CON PERFILES TUBULARES CAL. 18, NUMEROS M-225, P-300, R-300, P- 103, Y REJILLA LOUVER, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA DE SOBREPONER MODELO 875 MARCA PHILLIPS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	07/10/2012	05/11/2012	83.33%	1.666700	83.33%	16.67%	100.00%
						\$3,740.02		\$748.00	\$4,488.02



ADMINISTRADOR GENERAL UNICO: LIC. PAOLA GARCIA OLVERA	Monto esta hoja: Acumulado:	\$108,698.97	\$454,288.40	\$26,587.52 \$843,410.70	\$5,317.50 \$147,919.83	\$31,905.02 \$1,554,317.90
---	--------------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------------

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

M3 CREACION, S. DE R.L DE C.V.

FECHA DE INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2012
FECHA DE TERMINO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2012

CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES, GRADAS Y BODEGA
(ETAPA 3) DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL ZAPOTE DEL VALLE, MUNICIPIO
DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.

91 DIAS NATURALES

CONTRATO: OP-ID-MUN-S427-CI-057-12

17 DE AGOSTO DEL 2012

DOCUMENTO PE4

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	07/08/2012 31/08/2012	01/09/2012 30/09/2012	01/10/2012 31/10/2012	01/11/2012 05/11/2012	Total	
PUTZ-00095	SALIDA ELÉCTRICA DE CENTRO PARA ALUMBRADO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 Y 19 mm., CON UN DESARROLLO DE 10 M, CON CABLE THW CAL. 12 , 1 BOTE INTEGRAL DE 4" GALVANIZADO Y PLAFON GALVANIZADO ESMALTADO BLANCO CON ARILLO NEGRO Y SOQUET INTEGRADO, INCLUYE: MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	07/10/2012	05/11/2012			83.33% 20.000000 \$9,713.20	16.67% 4.000000 \$1,942.64	100.00% 24.000000 \$11,655.84	
PUTZ-00097	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX A BASE DE POLIDUCTO DE 13 Y 19 mm., CON UN DESARROLLO DE 10 M, CON CABLE THW CAL. 12 Y 14 DESNUDO, TOMA CORRIENTE DUPLEX POLARIZADO Y ATERRIZADO 2P+T, CON PLACA Y CHASIS, COLOR MARFIL DE RESINA, LINEA MODUS, MCA. BTICINO O SIMILAR, Y 1 CAJA CHALUPA GALVANIZADA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	07/10/2012	05/11/2012			83.33% 12.500000 \$5,410.50	16.67% 2.500000 \$1,082.10	100.00% 15.000000 \$6,492.60	
PUTZ-00051	EXCAVACIÓN DE CEPA, POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO II-A DE 0 A -2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	07/08/2012	05/09/2012	83.33% 54,166700 \$5,034.25	16.67% 10.833300 \$1,006.85			100.00% 65.000000 \$6,041.10	
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO: LIC. PAOLA GARCIA OLIVERA					Monto esta hoja: Acumulado:		\$5,034.25 \$113,733.22	\$1,006.85 \$455,295.25	\$3,024.74 \$150,944.57	\$24,189.54 \$1,575,507.44

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

M3 CREACION, S. DE R.L DE C.V.

FECHA DE INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2012
FECHA DE TERMINO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2012

CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES, GRADAS Y BODEGA
(ETAPA 3) DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL ZAPOTE DEL VALLE, MUNICIPIO
DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.

91 DIAS NATURALES

CONTRATO: OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12

17 DE AGOSTO DEL 2012

DOCUMENTO PE4

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	07/08/2012 31/08/2012	01/09/2012 30/09/2012	01/10/2012 31/10/2012	01/11/2012 05/11/2012	Total
PUTZ-00231	TERRAPLEN CONFORMADO CON MATERIAL DE BANCO (TERPATE) COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., INCLUYE:MATERIALES, ACARREOS, HUMECTACION, COMPACTACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	07/08/2012	05/09/2012	83.33%	16.67%			100.00%
					35.833300	7.166700			43.000000
					\$5,670.98	\$1,134.20			\$6,805.18
	TOTAL AREA DE GRADAS Y BODEGA				\$49,995.58	\$143,622.59	\$124,755.72	\$18,537.22	
	ACUMULADO AREA DE GRADAS Y BODEGA				\$49,995.58	\$193,618.17	\$318,373.89	\$336,911.11	
	PORCENTAJE PERIODO AREA DE GRADAS Y BODEGA				14.84%	42.63%	37.03%	5.50%	
	PORCENTAJE ACUMULADO AREA DE GRADAS Y BODEGA				14.84%	57.47%	94.50%	100.00%	
	ALUMBRADO EXTERIOR Y SALON USOS MULTIPLES								
PUTZ-00192	SUM. Y COL. DE LUMINARIA EMPOTRAR INCANDESCENTE 50 W. 11/12V. MOD. YD-140/B INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	07/10/2012	05/11/2012			83.33%	16.67%	100.00%
							10.000000	2.000000	12.000000
							\$1,497.10	\$299.42	\$1,796.52

				Monto esta hoja:		Acumulado:			
				\$5,670.98		\$119,404.20			
				\$1,134.20		\$456,429.45			
				\$1,497.10		\$860,031.50			
				\$299.42		\$151,243.99			
								\$8,601.70	

M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V.

FECHA DE INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2012
FECHA DE TERMINO: 05 DE NOVIEMBRE 2012

CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES, GRADAS Y BODEGA (ETAPA 3) DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL ZAPOTE DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.

91 DIAS NATURALES

CONTRATO: OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12

17 DE AGOSTO DEL 2012

DOCUMENTO PE4

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	07/08/2012 31/08/2012	01/09/2012 30/09/2012	01/10/2012 31/10/2012	01/11/2012 05/11/2012	Total
PUTZ-00191	SUM. Y COL. DE LUMINARIA EMPOTRAR FLUORESCENTE 26 W 110/12V. MOD. YD-215/B INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	07/10/2012	05/11/2012			83.33% 10.000000 \$3,002.40	16.67% 2.000000 \$600.48	100.00% 12.000000 \$3,602.88
PUTZ-00188	SUM. Y COL. DE LAMPARA SLIM LINE 2x32W. 110V. ENVOLVENTE MOD. EST-236 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	07/10/2012	05/11/2012			83.33% 15.000000 \$14,808.45	16.67% 3.000000 \$2,961.69	100.00% 18.000000 \$17,770.14
PUTZ-00245	TUBO CONDUIT DE PVC. PESADO DE 38 MM. DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	07/08/2012	05/09/2012	83.33% 125.000000 \$3,037.50	16.67% 25.000000 \$607.50			100.00% 150.000000 \$3,645.00
PUTZ-00244	TUBO CONDUIT DE PVC. PESADO DE 32 MM. DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	07/08/2012	05/09/2012	83.33% 186.666700 \$3,508.33	16.67% 33.333300 \$701.67			100.00% 200.000000 \$4,210.00
PUTZ-00243	TUBO CONDUIT DE PVC. PESADO DE 25 MM. DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	07/08/2012	05/09/2012	83.33% 208.333300 \$3,929.17	16.67% 41.666700 \$785.83			100.00% 250.000000 \$4,715.00

Monto esta hoja:
Acumulado:

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO: LIC. PAOLA GARCIA OLIVERA

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

M3 CREACION, S. DE R.L DE C.V.

FECHA DE INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2012
FECHA DE TERMINO: 05 DE NOVIEMBRE 2012

CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USÓS MULTIPLES, GRADAS Y BODEGA
(ETAPA 3) DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL ZAPOTE DEL VALLE, MUNICIPIO
DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.

91 DIAS NATURALES

CONTRATO: OP-ID-MUN-S427-CI-057-12

17 DE AGOSTO DEL 2012

DOCUMENTO PE4

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	07/08/2012 31/08/2012	01/09/2012 30/09/2012	01/10/2012 31/10/2012	01/11/2012 05/11/2012	Total
PUTZ-00242	TUBO CONDUIT DE PVC. PESADO DE 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	07/08/2012	05/09/2012	83.33% 500.000000 \$8,775.00	16.67% 100.000000 \$1,755.00			100.00% 600.000000 \$10,530.00
PUTZ-00127	SUM. E INST. DE CABLE TIPO THW LS A 600V, CAL. 10, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, PUNTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	06/09/2012	06/10/2012		80.65% 3,306.451600 \$55,515.32	19.35% 793.548400 \$13,323.68		100.00% 4,100.000000 \$68,839.00
PUTZ-00125	SUM. E INST. DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, PUNTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	08/09/2012	06/10/2012		80.65% 282.258100 \$3,844.35	19.35% 67.741900 \$922.65		100.00% 350.000000 \$4,767.00
PUTZ-00147	SUM. E INST. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1x30 A, 120/240 INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	07/10/2012	05/11/2012			83.33% 5.000000 \$944.65	16.67% 1.000000 \$188.93	100.00% 6.000000 \$1,133.58
PUTZ-00146	SUM. E INST. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1x20 A, 120/240 INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	07/10/2012	05/11/2012			83.33% 12.500000 \$2,361.62	16.67% 2.500000 \$472.33	100.00% 15.000000 \$2,833.95
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO: LIC. PAOLA GARCIA OLIVERA					Monto esta hoja: Acumulado: \$8,775.00 \$138,654.20		\$61,114.67 \$895,394.95	\$661.26 \$155,467.42	\$88,103.53 \$1,705,155.69

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

M3 CREACION, S. DE R.L DE C.V.

FECHA DE INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2012
FECHA DE TERMINO: 05 DE NOVIEMBRE 2012

CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES, GRADAS Y BODEGA
(ETAPA 3) DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL ZAPOTE DEL VALLE, MUNICIPIO
DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.

91 DIAS NATURALES


CONTRATO: OP-ID-MUN-S427-CI-057-12

17 DE AGOSTO DEL 2012

DOCUMENTO PE4

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	07/08/2012 31/08/2012	01/09/2012 30/09/2012	01/10/2012 31/10/2012	01/11/2012 05/11/2012	Total
PUTZ-00128	SUM. E INST. DE CABLE TIPO THW LS A 600V, CAL. 12, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, PUNTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	06/09/2012	06/10/2012		80.65% 604,838700 \$8,237.90	19.35% 145,161300 \$1,977.10		100.00% 750.000000 \$10,215.00
	TOTAL ALUMBRADO EXTERIOR Y SALON USOS MULTIPLES				\$19,250.00	\$71,447.57	\$38,837.65	\$4,522.85	
	ACUMULADO ALUMBRADO EXTERIOR Y SALON USOS MULTIPLES				\$19,250.00	\$90,697.57	\$129,535.22	\$134,068.07	
	PORCENTAJE PERIODO ALUMBRADO EXTERIOR Y SALON USOS MULTIPLES				14.36%	53.30%	28.97%	3.37%	
	PORCENTAJE ACUMULADO ALUMBRADO EXTERIOR Y SALON USOS MULTIPLES				14.36%	67.66%	96.63%	100.00%	
	TOTAL ZAPOTE				\$138,654.20	\$527,877.02	\$897,372.05	\$155,467.42	
	ACUMULADO ZAPOTE				\$138,654.20	\$666,531.22	\$1,563,903.27	\$1,719,370.69	
	PORCENTAJE PERIODO ZAPOTE				8.06%	30.70%	52.19%	9.04%	
	PORCENTAJE ACUMULADO ZAPOTE				8.06%	38.77%	90.96%	100.00%	

 ADMINISTRADOR GENERAL UNICO: LIC. PAOLA GARCIA OLIVERA	Monto-esta-hoja:	\$8,237.90	\$1,977.10	\$10,215.00
	Acumulado:	\$138,654.20	\$897,372.05	\$1,719,370.69

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

M3-CREACION, S. DE R.L DE C.V.

FECHA DE INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2012
FECHA DE TERMINO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2012

CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES, GRADAS Y BODEGA
(ETAPA 3) DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL ZAPOTE DEL VALLE, MUNICIPIO
DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.

91 DIAS NATURALES

CONTRATO: OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12

17 DE AGOSTO DEL 2012

DOCUMENTO PE4

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	07/08/2012 31/08/2012	01/09/2012 30/09/2012	01/10/2012 31/10/2012	01/11/2012 05/11/2012	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

ACUMULADO:

PORCENTAJE PERIODO:

PORCENTAJE ACUMULADO:

\$138,654.20	\$527,877.02	\$897,372.05	\$155,467.42
\$138,654.20	\$666,531.22	\$1,563,903.27	\$1,719,370.69
8.06%	30.70%	52.19%	9.04%
8.06%	38.77%	90.96%	100.00%